


年 月 日

御中

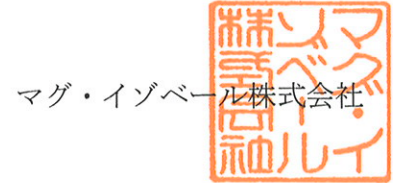

## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール(商品名:マグボードガラスクロス貼り BL4050GC3)は、下記の品質であることを証明します。

### 記

●種類: グラスウール保温板40K及びグラスウール吸音材40K

| 項目                  | 単位                        | 規格                  |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 密度                  | kg / m <sup>3</sup>       | 37~44               |
| 厚さ                  | mm                        | 50 + 3<br>- 2       |
| 幅                   | mm                        | 910 + 10<br>- 3     |
| 長さ                  | mm                        | 1,820 + 10<br>- 3   |
| 平均温度70℃における<br>熱伝導率 | W / (m · K)               | 0.044 以下            |
| 熱間収縮温度              | ℃                         | 350 以上              |
| 吸音性能                | -                         | 0.9M*               |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性    | μg / (m <sup>2</sup> · h) | 放散速度が5以下<br>(F☆☆☆☆) |

上記の規格はJIS A 9504 人造鉱物繊維保温材、及びJIS A 6301 吸音材料の規格に適合しています。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-8606の認定を受けています。

\*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以上

