

断熱等性能等級5相当

外皮性能 仕様基準(誘導基準)

令和4年11月7日 公布 施行

フラット35S 対応

長期優良住宅 対応

低炭素住宅 対応




[仕様基準]に準拠した 適合仕様

屋根 必要な熱抵抗値: 5.7

HG24-35 **高性能品**
イソバー・コンフォート
105 mm × 2


熱抵抗値 **6.0**



天井 必要な熱抵抗値: 4.4

HG24-35
イソバー・スタンダード
155 mm

熱抵抗値 **4.4**




外壁

必要な熱抵抗値: 2.7



HG16-38 **高性能品**
イソバー・スタンダード
105 mm

熱抵抗値 **2.8**

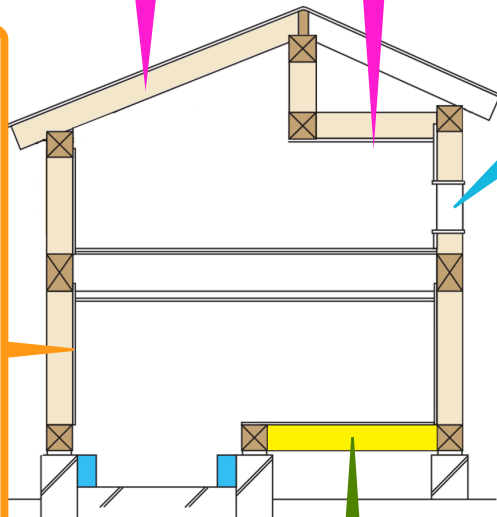

開口部

U値 **1.9**

外気に接する床

必要な熱抵抗値: 5.0

HG16-38 **高性能品**
イソバー・コンフォート 105 mm
32-36
床トップ剛床 80 mm

熱抵抗値 **5.0**

土間床

<外気に接する部分>

熱抵抗値 **3.5**

<その他の部分>


熱抵抗値 **1.2**

床 必要な熱抵抗値: 3.3

<根太> 32-36
床トップ^o 42 mm

<大引> 32-36
床トップ剛床 80 mm

熱抵抗値 **3.4**



マグ・イソバー株式会社

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 (サンゴバンビル)
Tel.03-3288-6636 Fax.03-3288-7362

商品に関するお問い合わせ

マグ・イソバー
コールセンター



Tel.0120-941-390 Fax.0120-941-391

フリーコール受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 ※平日のみ

<https://www.isover.co.jp>

MAG
isover

SAINT-GOBAIN

断熱等性能等級5 性能基準

フラット35S 対応

長期優良住宅 対応

低炭素住宅 対応




[性能基準]に準拠した 推奨仕様

外壁

HG16-38 **高性能品**
イソベール・コンフォート
105 mm

部位U値 **0.42**



天井

HG16-38 **高性能品**
イソベール・コンフォート
155 mm

部位U値 **0.23**



開口部

< 窓 > 建 具：樹脂(木)と金具の
複合材料製建具

ガラス：Low-E三層


部位U値 **1.90**

< ドア > 建 具：樹脂(木)と金具の
複合材料製の枠
(断熱フラッシュ構造の戸)

ガラス：なし

部位U値 **1.90**

外皮性能計算結果※
U_A値 **0.49**

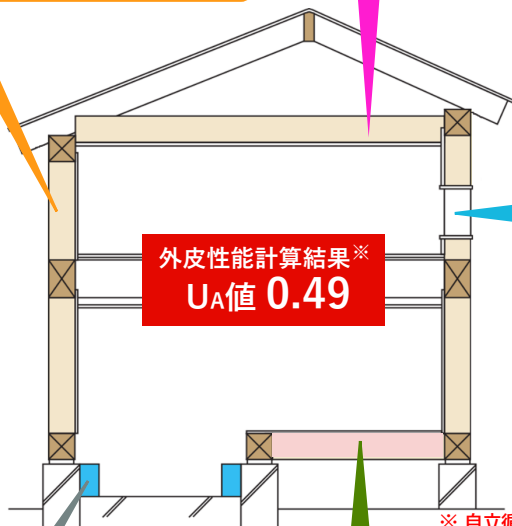

※ 自立循環型住宅寒冷地モデルプラン(延床面積120m²)にて試算

土間床

< 外気接 > イソベール・EPSボードAT
60mm

部位U値 **0.50**


< その他 > イソベール・EPSボードAT
60mm

部位U値 **0.48**

床

32-36
床トップ剛床
80 mm

部位U値 **0.45**



U_A値およびη_A値が下の表の基準値以下であることを計算により確認する必要があります。

	1地域	2地域	3地域	4地域	5地域	6地域	7地域
外皮平均熱貫流率(U _A 値)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
冷房期の平均日射熱取得率(η _A 値)	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7