


認 定 書

国 住 指 第 2 4 6 8 号
平成 29 年 11 月 9 日

マグ・イゾバー株式会社
代表取締役社長 フランシス・ショレー 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4596(2)
2. 認定をした構造方法等の名称
ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名

ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト

2. 形状及び寸法等


項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 形 状	平滑
厚 さ (mm)	50 _{-0,+5} ~ 215 _{-0,+21.5}
質 量 (g/m ²)	800 _{±100.0} ~ 3720 _{±310.0}

3. 材料構成

項 目	仕 様
基 材	ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト (JIS A 9521) ・ 厚さ $50_{-0, +5}\text{mm} \sim 215_{-0, +21.5}\text{mm}$ ・ 質量 $800_{\pm 100.0}\text{g/m}^2 \sim 3720_{\pm 310.0}\text{g/m}^2$ (有機質量 $364.6_{\pm 30.38}\text{g/m}^2$ 以下) ・ 密度 $16_{\pm 2}\text{kg/m}^3 \sim 24_{\pm 2}\text{kg/m}^3$ ・ 組成 (質量%) 〔 ガラス繊維.....90.2 以上 〔 ポリエステル樹脂 (糖アルコールと多価カルボン酸の重縮合体) 9.8 以下

4. 構造説明図(寸法単位: mm)

1) 基 材…ポリエステル樹脂混入
グラスウールフェルト

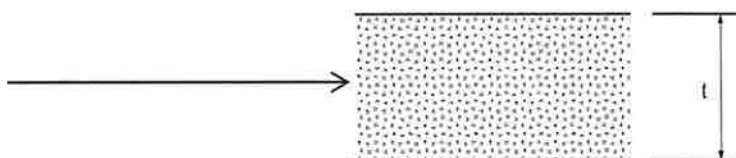

$t = 50 \sim 215$

5. 注意事項

本仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように、材料端部及び目地部の処理を適切に行う必要がある。