

New

枠組壁工法用89mm  
 誘導仕様基準に適合

# イゾバー・コンフォート IC33089

ISOVER COMFORT



## 特長

- ・植物由来の結合剤を使用し、ノンホルムアルデヒドを実現
- ・枠組壁工法に合わせた厚み89mm
- ・熱抵抗値2.7[m<sup>2</sup>・K/W]誘導仕様基準(3-7地域・外壁)の基準値に適合
- ・付加断熱や2×6への変更なしに、誘導仕様基準の外壁性能基準値をクリア

## 製品スペック

商品番号	製品記号	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率		熱抵抗 [m <sup>2</sup> ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	設計価格 (円/坪)
			[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ			
IC33089B420	GWHG28-33	28	0.033	λ33	2.7	89	420	1,330	10	1.8	¥16,000

## 誘導仕様基準のメリット

誘導仕様基準がカンタンでおトク!! 誘導仕様基準が人気の4つのワケ

**1** 建築確認手続きにおいて  
 「省エネ適合性判定」が不要です!

▶ 省エネ適合性判定の  
 手間と時間を削減できます


**2** 省エネ基準・誘導基準への適合を  
 簡単に確認できます!

**3** 省エネ基準やZEH水準の省エネ性能を評価する  
 各種制度にも活用できます!

**4** 外皮性能を「仕様基準」で確認し、一次エネルギー消費性能を計算することもできます!

誘導基準《仕様基準》推奨仕様  
木造枠組壁工法

断熱等性能等級5  
(仕様基準)  
詳細はこちら▶

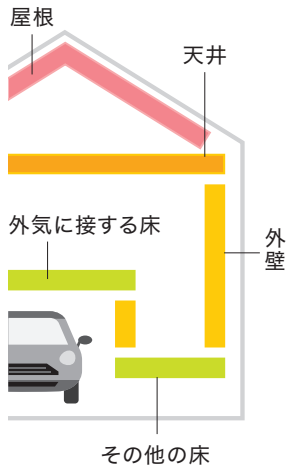

3地域

部位	必要な熱抵抗値	対応商品	厚さ(mm)	断熱材熱抵抗値
屋根	5.7	イゾベール・コンフォート 16K	89+140	6.0
天井	4.4	イゾベール・スタンダード 24K	155	4.4
壁	2.7	<b>NEW</b> イゾベール・コンフォート 28K	89	2.7
床	外気に接する床	<b>NEW</b> イゾベール・コンフォート 28K	89×2層	5.4
	その他の床	イゾベール・コンフォート 16K	140	3.4
土間床等の 外周部分の基礎壁	外気に接する部分	熱抵抗値(W/m・K) ≧ 3.5		
	その他の部分	熱抵抗値(W/m・K) ≧ 1.2		
開口部U値	部位U値(W/m <sup>2</sup> ・K) ≧ 1.9			



4-7地域

部位	必要な熱抵抗値	対応商品	厚さ(mm)	断熱材熱抵抗値
屋根	5.7	イゾベール・コンフォート 16K	89+140	6.0
天井	4.4	イゾベール・スタンダード 24K	155	4.4
壁	2.7	<b>NEW</b> イゾベール・コンフォート 28K	89	2.7
床	外気に接する床	床トップ 121	121	3.4
	その他の床	床トップ剛床	80	2.2
土間床等の 外周部分の基礎壁	外気に接する部分	熱抵抗値(W/m・K) ≧ 1.7		
	その他の部分	熱抵抗値(W/m・K) ≧ 0.7		
開口部U値	部位U値(W/m <sup>2</sup> ・K) ≧ 2.3			

推奨仕様製品

	商品番号	製品記号	密度 (kg/m <sup>3</sup> )	熱伝導率		熱抵抗 [m <sup>2</sup> ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	設計価格 (円/坪)
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ			
イゾベール・コンフォート	<b>NEW</b> IC33089B420	GWHG28-33	28	0.033	λ33	2.7	89	420	1,330	10	1.8	¥16,000
	IC38089M420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.3	89	420	2,350	8	2.5	¥7,800
	IC38089N420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.3	89	420	2,650	8	2.9	¥7,800
	IC38140M420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	3.7	140	420	2,350	7	2.2	¥12,300
イゾベール・スタンダード	IS35155A435	GWHG24-35	24	0.035	λ35	4.4	155	435	1,370	8	1.4	¥23,300
床トップ121	UK121H820S	GWHG24-36	24	0.036	λ36	3.4	121	820	820	4	1.0	¥13,200
床トップ剛床	UK80H4P910	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	910	2,000	4	2.4	¥8,800

マグ・イゾベール 株式会社 本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 サンゴバンビル

商品に関するお問合せ



マグ・イゾベールコールセンター **0120-941-390** FAX.0120-941-391  
フリーコール受付時間 AM10:00~12:00 PM1:00~3:00 ※平日のみ