



誘導仕様基準  
適合商品

# ISOVER Standard

イソベール・スタンダード  
品番：IS35155A435



- 1 熱抵抗値4.4( $m^2 \cdot K/W$ )  
誘導仕様基準(3-7地域)  
天井基準値クリア
- 2 50 $\mu$ m厚防湿フィルムで  
施工もスムーズ
- 3 植物由来の結合剤使用  
ノンホルムアルデヒド

詳しい施工方法は

イソベール・スタンダード

検索



## 商品仕様


商品記号	密度	熱伝導率	熱抵抗	寸法(mm)			入数	相当坪数	設計価格 (円/坪)
	(kg/m <sup>3</sup> )	[W/(m·K)]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	厚さ	幅	長さ			
IS35155A435	24	0.035	4.4	155	435	1370	8	1.4	23,300

● JIS A 9521 建築用断熱材 (F☆☆☆☆) 対応

## 推奨仕様 誘導仕様基準 (断熱等性能等級5相当)

### 令和4年10月施行 誘導仕様基準(断熱等性能等級5相当) 3-7地域の天井の仕様基準をクリア

1層充填で、天井の仕様基準 (熱抵抗の基準値4.4[m<sup>2</sup>·K/W]) をクリア  
50μm厚防湿フィルム付きで野縁上への敷き詰めもスムーズ

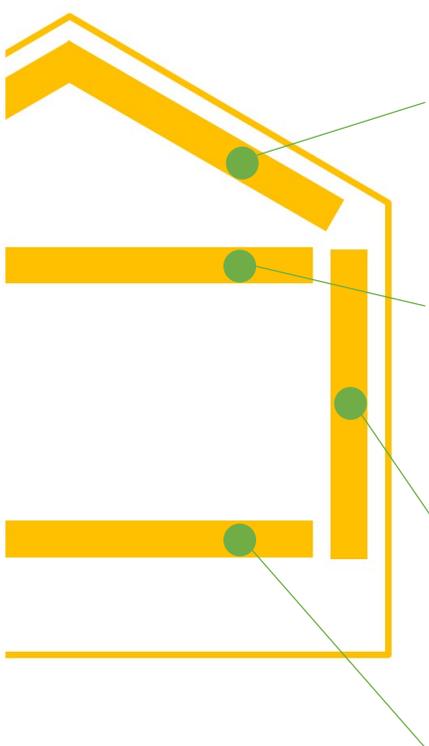

4-7地域(5.7)		
屋根	軸組	イソバール・スタンダード 24K105mm×2層
	桝組	イソバール・コンフォート 16K89+140mm
4-7地域(4.4)		
天井	軸組	イソバール・スタンダード 24K155mm <span style="color: #e91e63;">new</span>
	桝組	イソバール・スタンダード 24K155mm <span style="color: #e91e63;">new</span>
4-7地域(2.7)		
外壁	軸組	イソバール・スタンダード 16K105mm
	桝組	or イソバール・スタンダード 16K105mm イソバール・コンフォート 16K140mm
4-7地域(2.2)		
床	軸組	床トップ剛床 80mm
	桝組	床トップ剛床 80mm

※その他、外気床、土間床・基礎、外張の基準有り

## マグ・イソバール 株式会社

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 サンゴバンビル  
TEL.03-3288-6636 FAX.03-3288-7962

北海道支店	東北支店	関東支店	中部支店
関西支店	中国営業所	九州支店	

商品に関するお問合せ

マグ・イソバール  
コールセンター



**0120-941-390** FAX.0120-941-391

フリーコール受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 ※平日のみ

<https://www.isover.co.jp>

**MAG**  
**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN