

断熱等性能等級5相当

## 外皮性能 仕様基準(誘導基準)

令和4年11月7日 公布 施行

フラット35S 対応

長期優良住宅 対応

低炭素住宅 対応




[仕様基準]に準拠した 適合仕様

**屋根** 必要な熱抵抗値: **5.7**

HG24-35 **高性能品**  
イゾベール・コンフォート  
105 mm × 2


熱抵抗値 **6.0**



**天井** 必要な熱抵抗値: **4.4**


HG24-35  
イゾベール・スタンダード  
155 mm

熱抵抗値 **4.4**




**外壁**

必要な熱抵抗値: **2.7**



HG16-38 **高性能品**  
イゾベール・スタンダード  
105 mm

熱抵抗値 **2.8**

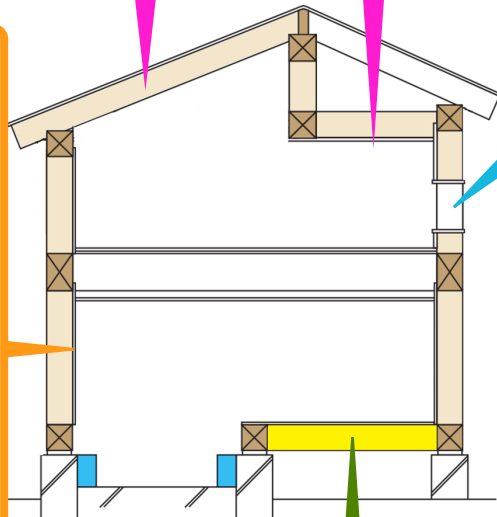

**開口部**

U値 **1.9**

**外気に接する床**

必要な熱抵抗値: **5.0**

HG16-38 **高性能品**  
イゾベール・コンフォート 105 mm  
32-36  
床トップ剛床 80 mm

熱抵抗値 **5.0**

**土間床**

<外気に接する部分>

熱抵抗値 **3.5**

<その他の部分>


熱抵抗値 **1.2**

**床** 必要な熱抵抗値: **3.3**

<根太> 32-36  
床トップ<sup>o</sup> 42 mm

<大引> 32-36  
床トップ剛床 80 mm

熱抵抗値 **3.4**



マグ・イゾベール株式会社

本 社 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目7番地 (サンゴバンビル)  
Tel.03-3288-6636 Fax.03-3288-7362

商品に関するお問い合わせ

マグ・イゾベール  
コールセンター Tel.0120-941-390 Fax.0120-941-391  
フリーコール受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 ※平日のみ

<https://www.isoover.co.jp>

**MAG**  
**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN